

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU


1. Prosimy koniecznie sprawdzić czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywistością dostarczonymi materiałami. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków lub uszkodzeń należy spisać protokół lub opisać na liście przewozowym oraz potwierdzić podpisem przewoźnika.
2. Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych z odpowiednim rozstawem wideł. Podczas rozładunku materiały muszą być zabezpieczone przed porysowaniem oraz wgnieceniami. Podczas ewentualnego ręcznego rozładunku nie wolno przesuwac paczek po sobie ani po podłożu.
3. Fabryczne opakowania sztachet stanowią zabezpieczenie jedynie na czas transportu oraz krótkotrwałego składowania. Paczki metalowych sztachet nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur.
4. Metalowe sztachety z alucynku w fabrycznych opakowaniach mogą być składowane maksymalnie 2 dni od momentu dostarczenia. Natomiast z blachy powlekanej - maksymalnie 3 tygodnie. Przed upływem tego czasu wszystkie sztachety muszą być wyjęte z opakowań oraz wysuszone. Sztachety z alucynku dodatkowo muszą zostać zabezpieczone warstwą oleju konserwującego. Wszystkie sztachety muszą zostać ułożone pod kątem minimum 3 ° w zamkniętym pomieszczeniu na suchych podkładach drewnianych znajdujących się minimum 200 mm od podłoża. Dodatkowo musi być zapewniona swobodna cyrkulację powietrza między sztachetami. Tak zabezpieczone blachy mogą być składowane maksymalnie 6 m-cy od daty produkcji.
5. Sztachet metalowych nie wolno składować w środowisku korozyjnym lub agresywnym tj. w powietrzu o dużym stopniu zasolenia lub zasadowości, powietrzu o wysokim zanieczyszczeniu przemysłowym, w atmosferze o dużym stopniu zasolenia, w ciągłym kontakcie z wodą lub chemikaliami korozyjnymi, korozyjnym dymem lub oparami, pyłem cementowym, popiołem zanieczyszczeniami (odchodami) pochodzenia zwierzęcego, jak też i ludzkiego, oparami z odchodów zwierzęcych, jaki i ludzkich, bezpośrednim kontakcie z ziemią, betonem oraz mokrym drewnem.
6. Do transportu należy użyć samochodu o długości skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż długość sztachet.
7. Po zakończeniu montażu bezwzględnie należy oczyścić powierzchnię blachy z opiłków, wkrętów i innych zanieczyszczeń.
8. Ewentualne reklamacje spowodowane składowaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją będą bezwzględnie oddalane.
9. Instrukcje montażu dla poszczególnych systemów ogrodzeniowych znajdują się w oddzielnych opracowaniach.
10. Bez względu na lokalizację ogrodzenia, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku przedwczesnego zesterzenia się, metalowe sztachety muszą być poddane regularnym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku.

Prosimy koniecznie sprawdzić czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywistością dostarczonymi materiałami.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków lub uszkodzeń należy spisać protokół lub opisać na liście przewozowym oraz potwierdzić podpisem przewoźnika.


Maksymalny okres składowania w opakowaniu fabrycznym:

- alucynk - 2 dni
- powlekane - 3 tygodnie

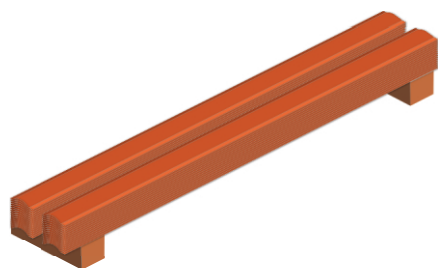

Wszystkie sztachety muszą zostać ułożone pod kątem minimum 3 ° w zamkniętym pomieszczeniu na suchych podkładach drewnianych znajdujących się minimum 200 mm od podłoża. Dodatkowo każdy sztacheta musi być przełożona suchymi listewkami drewnianymi zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza.

Maksymalny okres magazynowania blach wynosi 6 miesięcy.

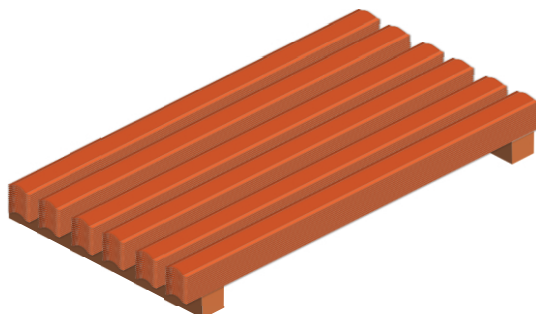

Sztachety należy przechowywać pod zadaszeniem z dala od źródeł wilgoci oraz chronić przed zbytnim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe składowanie naraża ją na zawilgotnienie czy odbarwienie. Blach nie wolno składować w pobliżu np. nawozów, kwasów i innych agresywnych substancji.

Zalecane: montaż sztachet powinien odbyć się w przeciągu 4 tygodni od dnia dostawy.



TRWAŁOŚĆ NA LATA!

SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 94 08, kom.: 607 35 77 35
e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: 605 431 444
e-mail: bialystok@hanbud-dachy.pl



www.hanbud-dachy.pl