



**HANBUD**

**Katalog ogrodzeń sztachetowych**

dla *mądrze* budujących



**HANBUD**

## Najważniejsze fakty o firmie Hanbud

- ponad 200 pracowników
- 25 lat doświadczenia
- nowoczesny park technologiczny
- własna flota logistyczna
- materiały najwyższej jakości
- sprzedaż w całej Europie

## Zaufaj doświadczeniu solidnego partnera

**Hanbud** specjalizuje się w produkcji materiałów najwyższej jakości z blachy powlekannej. Nasza oferta obejmuje blaszane pokrycia dachowe, ogrodzenia metalowe, profile konstrukcyjne oraz profile do suchej zabudowy.

Sztachety metalowe **Hanbud** to innowacyjny produkt, który pozwoli uzyskać estetyczny i nowoczesny wygląd posesji. Ten wybór zapewni poczucie bezpieczeństwa i prywatności Państwa rodzinie oraz najbliższym. Nasze materiały oraz systemowe rozwiązania pomogą w szybkim montażu nowego ogrodzenia. Brak potrzeby konserwacji i corocznego malowania sztachet sprawi, że prezentowane ogrodzenie nie tylko będzie się wyróżniać na tle innych, ale także pozwoli na oszczędności w domowym budżecie.



[www.hanbud-ogrodzenia.pl](http://www.hanbud-ogrodzenia.pl)



## Sztachety metalowe

Wyjątkowy produkt w portfolio firmy **Hanbud**, który odmieni Twoje otoczenie i pozwoli cieszyć się ogrodzeniem przez długie lata. Do wyboru **6 wzorów** zaprojektowanych zgodnie z najnowszymi trendami tak by każdy znalazł coś dla siebie.



astra

standard

emka

sigma

estetic

polo

jedno  
ogrodzenie  
wiele zalet



Ciemny dąb  
mat

NBW 73



Jasny dąb  
fakturowany połysk

NBW 74



Drewno różane  
mat

NBW 81



Czekoladowy  
mat

RAL 8017 PM




Czekoladowy  
połysk

RAL 8017 PS




Ciemny brąz  
połysk

RAL 8019 PS



Antracyt  
mat

RAL 7016 PM



Antracyt  
połysk

RAL 7016 PS



Czarny  
mat

RAL 9005 PM




Alucynk

### Wyjątkowa faktura i kolorystyka

Sztachety metalowe **Hanbud** to **10 kolorów**, które dają ogromne możliwości. Wybierz satynowy połysk, szroniony mat lub doskonałą imitację struktury drewna. Wszystkie materiały są dwustronnie powlekane, więc ogrodzenie będzie wyglądało estetycznie z obydwu stron.

\*Prezentowane kolory mają charakter poglądowy. Producent dopuszcza występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi partiami.

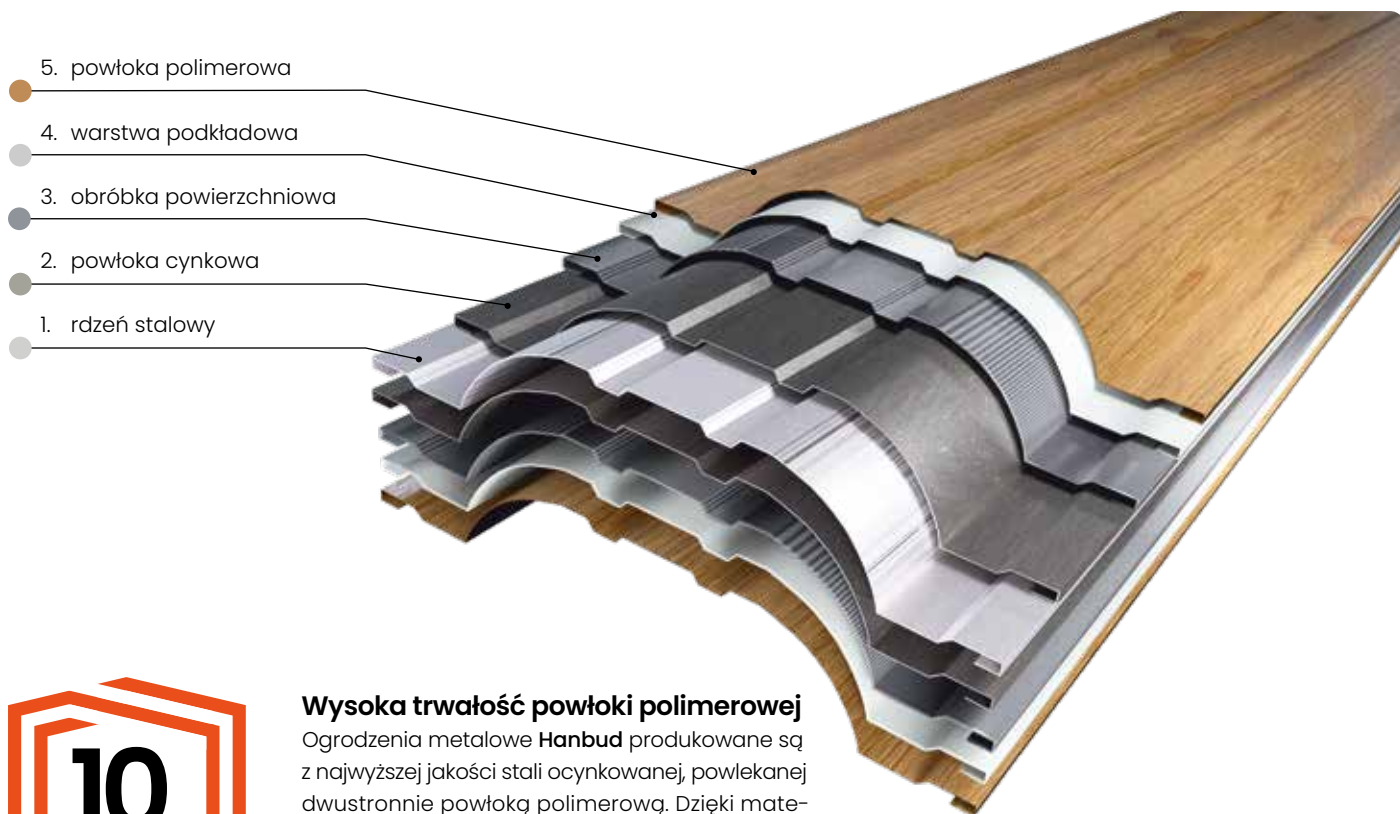

5. powłoka polimerowa

4. warstwa podkładowa

3. obróbka powierzchniowa


2. powłoka cynkowa

1. rdzeń stalowy



### Wysoka trwałość powłoki polimerowej

Ogrodzenia metalowe **Hanbud** produkowane są z najwyższej jakości stali ocynkowanej, powlekanej dwustronnie powłoką polimerową. Dzięki materiałom najwyższej jakości z renomowanych hut, objęte są dziesięcioletnią gwarancją.

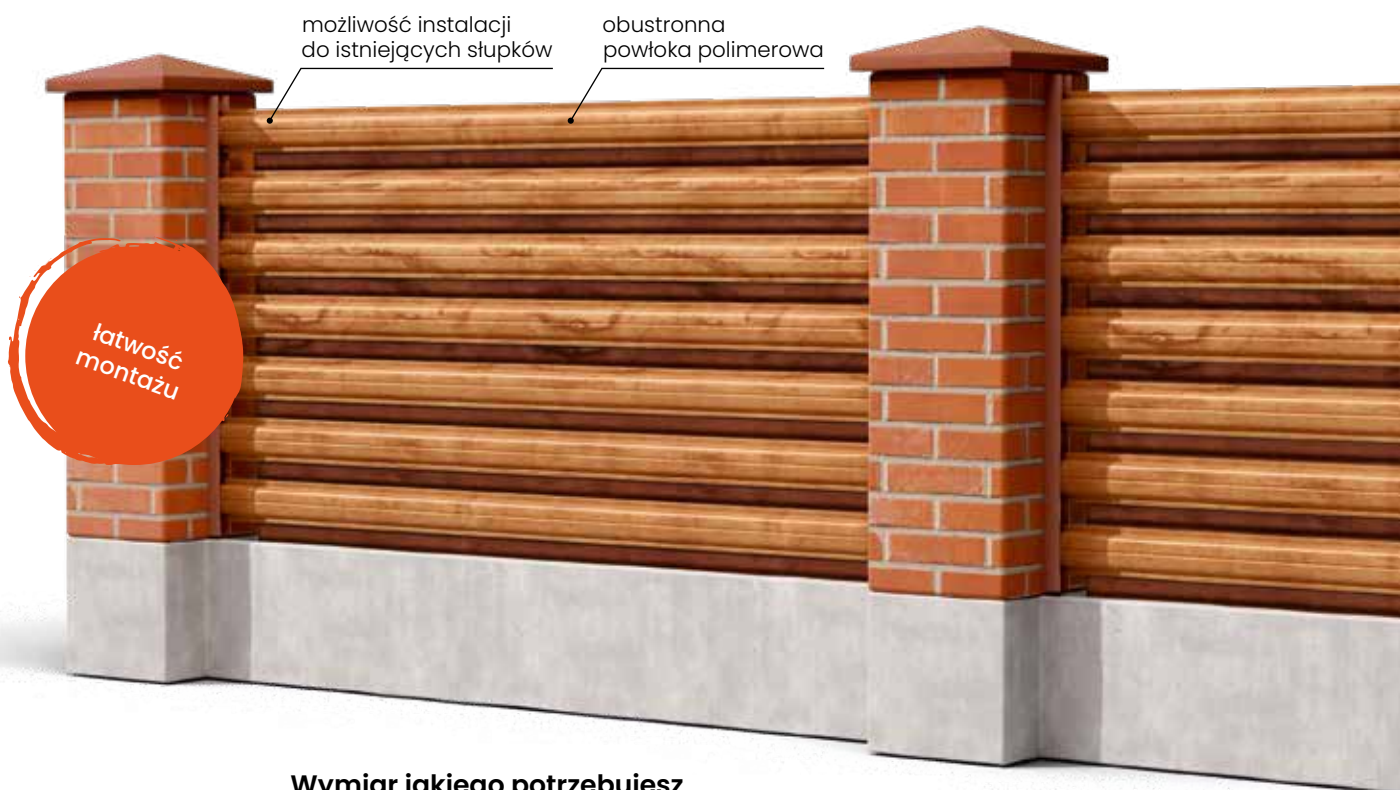

możliwość instalacji do istniejących słupków

obustronna powłoka polimerowa

łatwość montażu

### Wymiar jakiego potrzebujesz

Poszczególne elementy systemu mogą być przycięte do dowolnego wymiaru. Możesz zainstalować je do istniejących słupków murowanych lub do słupków metalowych **Hanbud**.

### Niesamowity wygląd z obydwu stron

Dzięki zastosowaniu dwustronnej powłoki, ogrodzenie będzie prezentowało się znakomicie z każdej strony.

**sigma**  
układ pionowy, dwustronny



doskonale  
rozwiązanie  
na lata

różnorodność kształtów oraz kolorów



### **Estetyka i nowoczesny wygląd**

Ogrodzenia ze sztachet metalowych doskonale wpisują się w najnowsze trendy architektoniczne. Dzięki możliwości montażu w pionie lub poziomo, możesz dostosować wygląd ogrodzenia do swojej posesji.

### **Nie wymaga konserwacji**

Brak potrzeby częstej konserwacji i malowania sztachet sprawi, że ogrodzenie będzie wyglądało estetycznie. Pozwoli też na oszczędności czasu i pieniędzy w domowym budżecie.

**sigma**


układ pionowy, dwustronny



## sigma

| Specyfikacja techniczna              | [mm] |
|--------------------------------------|------|
| Wysokość profilu                     | 23   |
| Szerokość użytkowa                   | 118  |
| Maksymalna zalecana długość elementu | 2000 |
| Minimalna długość elementu           | 500  |

Zakończenie proste lub zaokrąglone

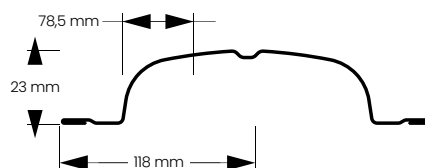

### Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,  
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,  
NBW 74, NBW 73, NBW 81, Alucynk

**standard**  
układ pionowy, dwustronny



## standard

| Specyfikacja techniczna              | [mm] |
|--------------------------------------|------|
| Wysokość profilu                     | 18   |
| Szerokość użytkowa                   | 115  |
| Maksymalna zalecana długość elementu | 2000 |
| Minimalna długość elementu           | 500  |

Zakończenie proste lub zaokrąglone



**Kolorystyka**  
RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,  
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,  
NBW 74, NBW 73, NBW 81, Alucynk

## estetic

układ pionowy, jednostronny



## estetic

Specyfikacja techniczna [mm]

Wysokość profilu 18

Szerokość użytkowa 115

Maksymalna zalecana  
długość elementu 2000

Minimalna długość elementu 500

Zakończenie zaokrąglone



### Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,  
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,  
NBW 74, NBW 73, NBW 81, Alucynk



**emka**  
układ pionowy, dwustronny




**emka**

**Specyfikacja techniczna** [mm]

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Wysokość profilu                     | 18   |
| Szerokość użytkowa                   | 115  |
| Maksymalna zalecana długość elementu | 2000 |
| Minimalna długość elementu           | 500  |

Zakończenie zaokrąglone




**Kolorystyka**  
RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,  
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,  
NBW 74, NBW 73, NBW 81, Alucynk



## polo

układ pionowy, dwustronny

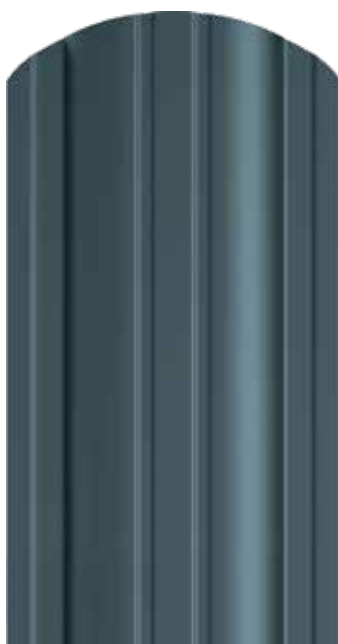


## polo

### Specyfikacja techniczna [mm]

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Wysokość profilu                     | 16   |
| Szerokość użytkowa                   | 110  |
| Maksymalna zalecana długość elementu | 2000 |
| Minimalna długość elementu           | 500  |

Zakończenie proste lub zaokrąglone



### Kolorystyka

RAL 8019 PM, RAL 8017 PS, RAL 8017 PM,  
RAL 7016 PS, RAL 7016 PM, NBW 73

## astra

układ poziomy, jednostronny



## astra

### Specyfikacja techniczna [mm]

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Wysokość profilu                     | 13   |
| Szerokość użytkowa                   | 91   |
| Maksymalna zalecana długość elementu | 2000 |
| Minimalna długość elementu           | 500  |

Zakończenie proste lub zaokrąglone



### Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 7016 PS, NBW 73




**emka**

układ pionowy, dwustronny



### Elementy montażowe w pionie

Układ pionowy to wariant szczególnie pasujący do tradycyjnej i minimalistycznej architektury. Przęsła są lekkie i przewiewne. Jeżeli zależy Ci na dodatkowej prywatności, możesz zainstalować sztachety dwustronnie.

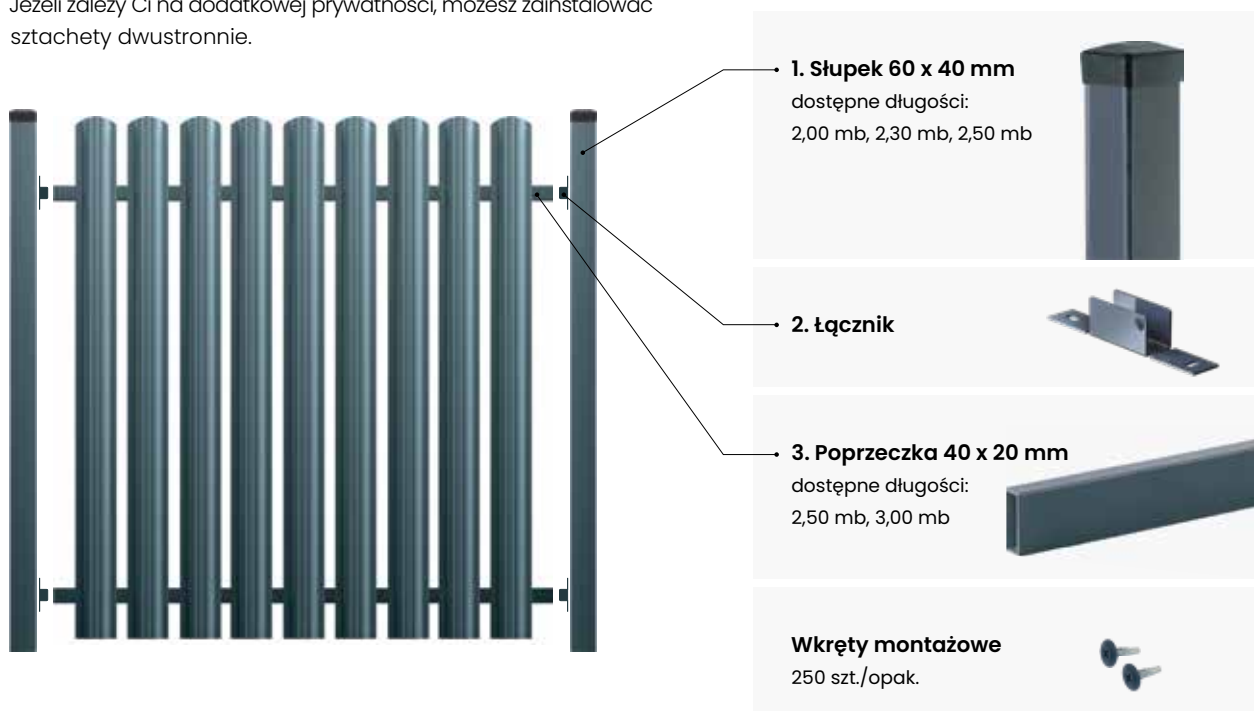


**standard**

układ poziomy, jednostronny



### Elementy montażowe w poziomie

Układ poziomy idealnie pasuje zarówno do nowoczesnej, jak i tradycyjnej architektury. Montaż dwustronny sztachet zapewnia całkowitą prywatność, jednocześnie wygląda lekko i estetycznie.

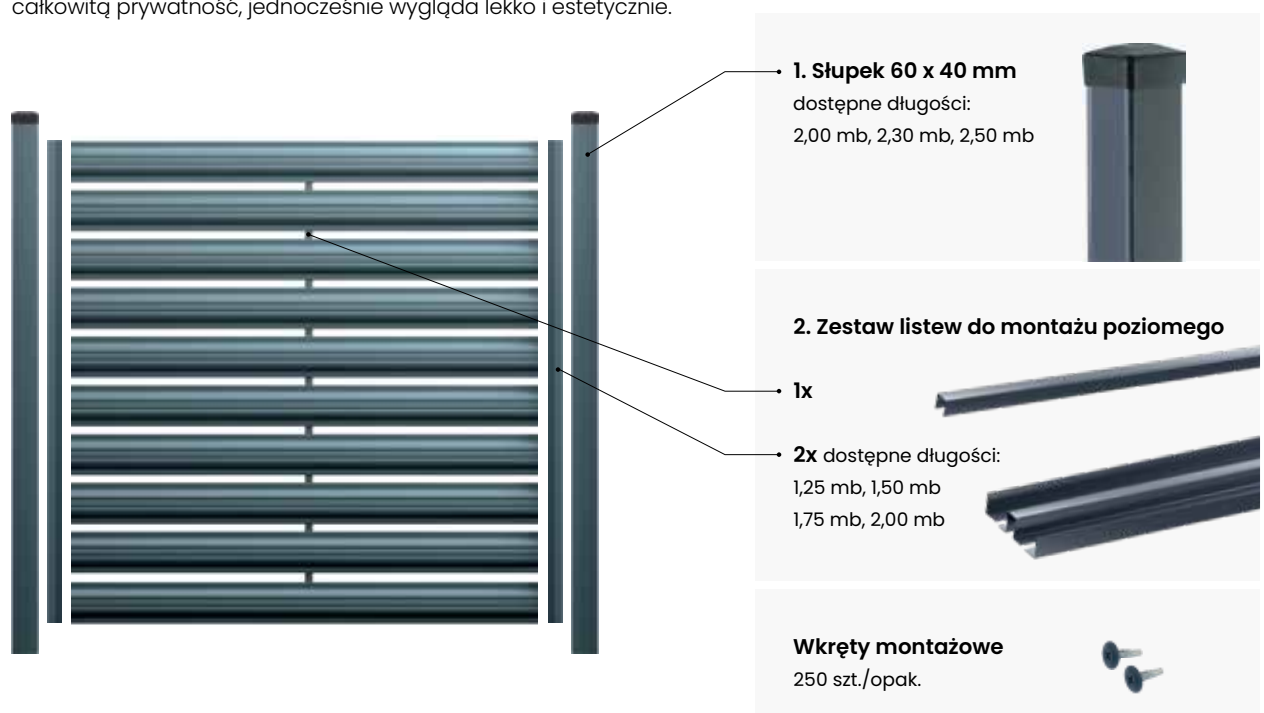

**polo**

układ pionowy, dwustronny



## Konfiguracja sztachet

### Układ pionowy - jednostronny

wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm



### Układ pionowy - jednostronny

szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 4 cm





## Konfiguracja sztachet

### Układ pionowy - dwustronny

wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm




### Układ pionowy - dwustronny

szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 6-8 cm, odstęp zależy od modelu sztachety

**sigma**


układ poziomy, dwustronny

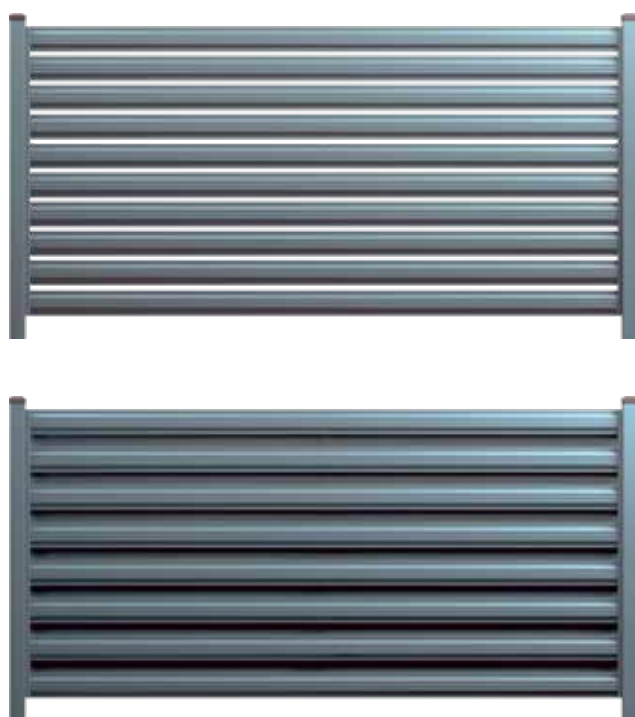

## Konfiguracja sztachet

### Układ poziomy - jednostronny

wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm



### Układ poziomy - dwustronny

szeroki odstęp pomiędzy sztachetami: 6-8 cm, odstęp zależy od modelu sztachety




**esthetic**

układ pionowy, bezprzęstowy



### Konfiguracja sztachet

**Układ pionowy - bezprzęstowy, jednostronny**  
wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm

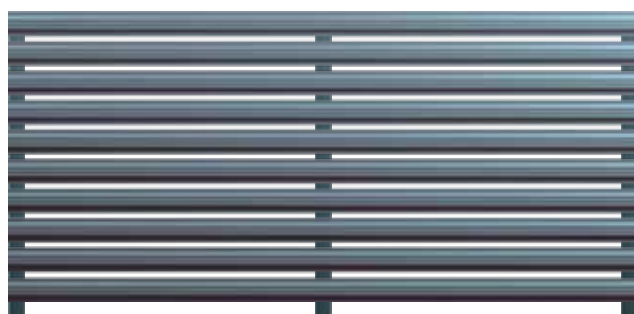

**Układ poziomy - bezprzęstowy, jednostronny**  
wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm



**sigma**

układ nieregularny, jednostronny



## Konfiguracja sztachet

**Układ łukowy - wypukły, jednostronny**

wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm



**Układ łukowy - wklęsły, jednostronny**

wąski odstęp pomiędzy sztachetami: 2 cm



# Konfigurator on-line

narzędzie do wyceny i wizualizacji ogrodzenia



## Wycen ogrodzenie w pięciu prostych krokach

Wejdź na stronę: [www.hanbud-ogrodzenia.pl/konfigurator](http://www.hanbud-ogrodzenia.pl/konfigurator)



wyberz wersję  
ogrodzenia



określ sposób  
montażu




wyberz model  
i powłokę  
sztachety



podaj szerokość  
i wysokość przęseł



wyberz odstęp  
pomiędzy  
sztachetami

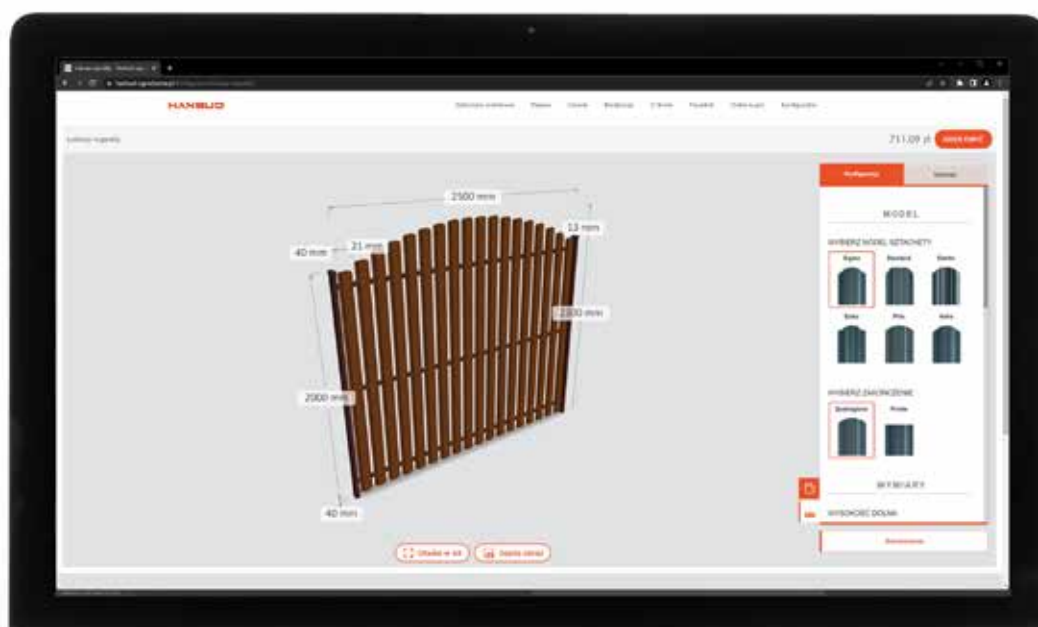

**Złóż zamówienie u najbliższego dystrybutora.**

Mapę dystrybutorów znajdziesz: [hanbud-ogrodzenia.pl/gdzie-kupic](http://hanbud-ogrodzenia.pl/gdzie-kupic)



Katalog ogrodzeń sztachetowych  
dla *mądrze* budujących